

お庭で太陽光発電

おひさまCARルーフ®



多雪モデル(積雪 ~120cm) 販売開始!

積雪モデル(~90cm)を超える
多雪エリアでも設置頂けます!



商品ラインナップ

Q CELLS
Engineered in Germany

世界に展開するグローバルブランド、Qセルズ。
Qセルズの強さは、低照度での発電力と“ドイツ生まれ”の安心感。

タイプA **6.100kW** タイプB **4.575kW**

SOLAR FRONTIER

実発電量トップクラスのソーラーフロンティア。
熱にも影にも強い、実発電量で結果を出す《CIS太陽電池》を使用。

タイプA **4.625kW** タイプB **3.700kW**

TOSHIBA

GXシリーズの高出力な単結晶モジュールをラインナップ。

タイプA **5.600kW** タイプB **4.200kW**

Panasonic

世界最先端の太陽光発電技術。天候、季節、年数に負けない発電力と、保証にいたる長期の信頼を実現する「HIT」。

タイプA **5.928kW** タイプB **4.446kW**

おひさまカールーフが選ばれる4つの理由

1 自然災害補償・長期保証

モジュールメーカー各社の製品保証およびモジュール出力保証はもちろんのこと、10年間の自然災害補償も付帯されている為、長期に渡り安心してお使いいただけます。



<自然災害補償対象事故>
火災・落雷・破裂・爆発・風災(竜巻含む)・雹災・雪災・外部からの物体の衝突・盗難・水害

2 国内製カーポートを採用

カーポートは国内メーカーによる、安心の国内生産品です。太陽光発電システムについても国内外で販売実績十分のメーカーを採用しています。詳しくは表ページの[商品ラインナップ]をご覧ください。



3 メンテナンスサポート付

メンテナンス専門会社によるメンテナンスサポートを標準付帯。設置後1年目、5年目、9年目に専門スタッフがご訪問させていただき、電気点検等を実施いたします。ご契約完了後に契約証書を発行いたしますので、お手元で大切に保管ください。



4 建築法規の基準もクリア

おひさまカールーフは、設置に際し建築確認申請が必要となる建造物です。
(垂直積雪量が40cmを超えるエリアでは積雪モデルでの申請および設置が必要となります。)



※詳細については販売店にお問い合わせください。

カーポート

2タイプ、4パターンよりお選び頂けます。

カラーバリエーション

※印刷のため実物とは多少異なる場合があります。

ライトステン




ライトブラウン



ライトシルバー




ライトブラック



タイプA (3台用)


*こちらの立面図は10°勾配タイプとなります。

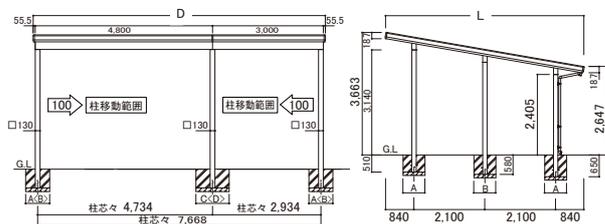

屋根勾配	寸法(D×L)mm	柱数	柱太さ	折版厚み
2°	7,911 × 5,966	9本 ※中間柱あり	130mm角	0.8mm
10°	7,911 × 5,880			

タイプB (2台用)

*こちらの立面図は2°勾配タイプとなります。

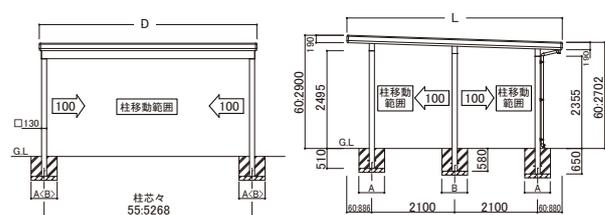

屋根勾配	寸法(D×L)mm	柱数	柱太さ	折版厚み
2°	5,511 × 5,966	6本	130mm角	0.8mm
10°	5,511 × 5,880			

注意事項

- 塩害地(海岸線より500m以内)へは設置しないで下さい。
- 基準風速36m/sを超えるエリアへの設置はしないで下さい。
- 屋根等から落雪する恐れがある場所では、軒先との間隔を十分に取って下さい。
- 屋根の上に太陽光モジュール以外の物を載せる、吊り下げる、人が乗る等の行為はしないで下さい。
- 製品の使用用途以外の使用や改造、仕様変更はしないで下さい。またボルト・ナット・ネジ等は緩めないで下さい。
- 製品内での焚火、高熱源の使用、柱への埋め込み電線の巻きつけは行わないで下さい。
- 本パンフレットの記載内容は商品の仕様変更等により、予告なしに変更する場合がございますので予めご了承下さい。

SINANEN

シナネン株式会社 PVサービス事業部

〒105-8525 東京都港区海岸一丁目4番22号

カスタマーセンター ☎ 0120-917-276